

- Arquitectura basada en procesadores Intel® Celeron Quad Core J1900
 - Diseño moderno y compacto para una instalación sencilla en cualquier ambiente
- Monitor LED de 15" con tecnología Multi Touch PCAP
 - Acceso inmediato a los puertos de comunicación
- Protección del panel frontal con certificación IP64
 - Resistente al agua y al polvo
 - Pantalla de cliente VFD y monitor secundario 8"/10.4" (opcional)
- Lector de código de barras 1D / 2D, MSR, i-Button y RFID integrado (opcional)



Detalles Principales



Diseño moderno

- Diseño moderno y estilo contemporáneo Ideal para cualquier entorno de trabajo



Eficiente y potente

- Intel® Celeron J1900 Quad-Core




Compacto

- Ideal para crear estaciones de trabajo modernas Efectivo en los segmentos de Retail y Hostelería



Certificación

- Panel frontal de protección con Certificación resistente al agua IP64 al polvo



Comunicación I / O

- Acceso inmediato a los puertos de comunicación



Visualización

- Pantalla del cliente 2 líneas x 20 caracteres
- Segunda pantalla LED retroiluminada de 8" o 10.4"

Características Técnicas serie POS 3200

General	
Sistema	
Processore	Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2 GHz
Almacenamiento	SATA 2 (3Gb/s) 2.5" SSD 64GB, Soporta AHCI
Memoria	4GB standard (Max 8GB) Type DDR3 1600 MHz SO-DIMM
Tarjeta Video	Graphics integrada
Altavoz	Speaker 0.8W
Monitor	
Panel	15" retroiluminado tecnología LED
Resolucion	1024 x 768
Luminosidad	250 cd/mq
Pantalla Tàctil	
Tipo	Tàctil Projectivo Capacitivo
Puertos I/O Externos	
Video	1x VGA
USB	3x USB 2.0 + 1x USB 3.0
RS232	2x COM DB9 (D-Type alimentaciòn 5V/12V saliente pin 9)
Ethernet	1x RJ45
Cash Drawer	1x RJ11 (12V/24V cajon portamonedas)
Audio	1x Line-out
Power DC-IN	1
Alimentaciòn	
Alimentaciòn	60W

Sistemas Operativos Soportados	
	Win 8.1 Industry, Win 10 IoT Enterprise, POSReady 7
Características físicas	
Temperatura di Operatività	0°C ÷ +40°C (humedad 20% ÷ 80% non cond.)
Temperatura di almanacimiento	-20°C ÷ +60°C
Color	Negro
Dimensiones	371 x 351 x 207 mm (W x H x D)
Certificaciones	CE, FCC, LVD
Protección	IP64 frontal de agua y polvo
Opciones	
Almanacimiento	2.5" inch SSD 128GB 2.5" inch HDD 500GB 2.5" inch HDD 1TB
Pantalla Cliente (CDP)	VFD (20 caracteres x 2 líneas)
Segundo Pantalla	8" TFT LED retroiluminado 10,4" TFT LED retroiluminado
Lector magnético	MSR: ISO 7811: Supporta 1 & 2 & 3 bandas de lectura
Dallas	Lector Dallas I-button
RFID	Lector RFID

Periféricos Opcionales



Pantalla del cliente
• VFD (2 Líneas x 20 Caracteres)



2nd Display
• 8", 10.4" LCD





Lector MSR



Lector de código de barras 1D / 2D

Dimensiones

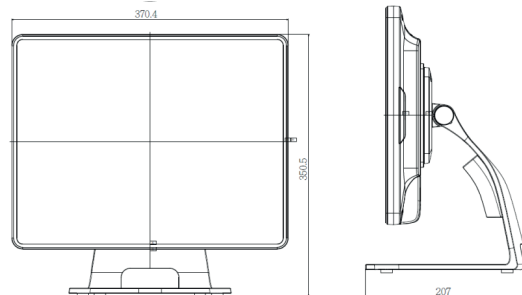

axon
MICRELEC

HEADQUARTER
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy
Tel. +39 041 5830594 - Fax +39 041 5830595
www.apesse.com - info@apesse.com

SPAIN
Ortega y Gasset, 22 Planta 5 - 28002 Madrid
Phone +34 91 047 2013
commercial.iberia@apesse.com